

グラフィックスカードの取り付けについて

この度は当店フルカスタマイズ PC をご注文頂き、誠にありがとうございます。

本マニュアルは、パーツ構成選択時にグラフィックスカードをご選択頂きました一部のお客様に添付しております。

パーツ構成選択時に大型のグラフィックスカードをご選択頂きましたお客様に限り、輸送時の振動などでグラフィックスカードなどの物理破損を防ぐため、グラフィックスカードを取り外した状態でお届けしております。

お手数ではございますが、商品到着時に下記取付手順をご参照頂き、お取付け下さいます様、よろしくお願い申し上げます。

取付手順

1. 側面パネルを開ける



側面パネルはネジ止めされております。
ドライバーなどでネジを取り外し、側面パネルを取り外します。

2. PC ケースのスロットカバーを取り外されているか確認する。



ご注文商品お届け時にセットアップ担当者にて、スロットカバーを取り外した状態でお届けしておりますが、今一度ご確認ください。

3. グラフィックカードを取り付ける。




マザーボードの PCI-EXPRESS(x16)スロットに脱落防止用のラッチが付いているマザーボードがあります。無理に挿し込むとラッチ部分が破損してしまうことがあります。ご注意ください。また、ラッチ部分の形状については複数の形状がございます。

4. 接続端子が傾いていないか、きちんと取り付けられているか確認する。



傾いていたり、きちんと取付できていない状態で電源を入れてしまうと、機器を破損してしまうことがあります。ご注意ください。(右画像参照)

5. ネジ止めしてしっかり固定する。

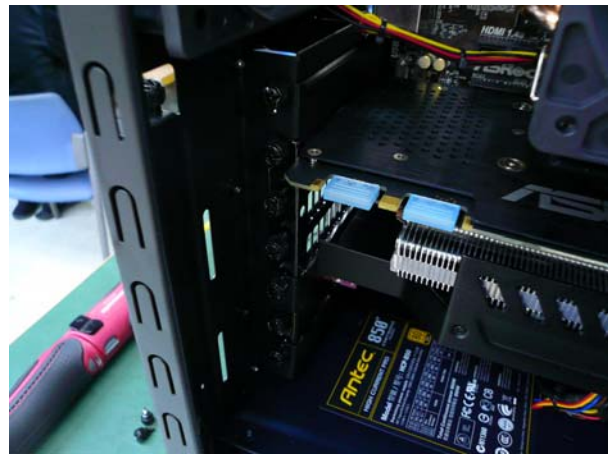

固定されていない状態でご使用いただいた場合、使用中にグラフィックスカードが脱落してしまうことがありますので、きちんと固定してください。

6. 補助電源コネクタを忘れずに接続する



セットアップ担当者にて取付に必要な電源コネクタはPCケースフレーム部分にご準備しておりますので、しっかり奥まで挿し込んでください。差し込まれていない状態では画面が表示されません。(差し込み方向には十分にご注意ください。)

7. 映像ケーブルをグラフィックスカードに接続する。



DVI 接続の場合



HDMI 接続の場合

8. コンピュータの電源を入れ、ディスプレイに正常に画面が表示されているか確認する。

9. コンピュータの電源を切り、側面パネルを取り付ける。

ご不明な点につきましては、当店サポート係までご連絡頂ますよう様、お願いいたします。

PC ワンズ サポート係

Tel:06-6630-4444(営業時間 11 : 00~20 : 00) Fax: 06-6643-1021

e-mail : support2@1-s.jp